

## M235 Plus - Heraeus Quartz Lamp material

### Tube dopé sans ozone

Pour les plus hautes exigences en homogénéité  
Taux de bulle et inclusions des plus faibles Sans bulle étirée.

#### Applications

Lampe de projection pour le SC  
Excitation laser  
Micro-lithographie LCD  
Médical

#### Types de lampes

Lampes à arc court - sans ozone

#### Propriétés


Dopé - Sans ozone  
Excellente homogénéité  
Sans stries

#### Quantité minimum d'achat

10 kg (hors stock)

Typical chemical impurities (bulk) (ppm, µg/g)

Li	Na	K	Mg	Ca	Fe	Cu	Cr	Mn	Al	OH *
1	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,05	10	130 à 220

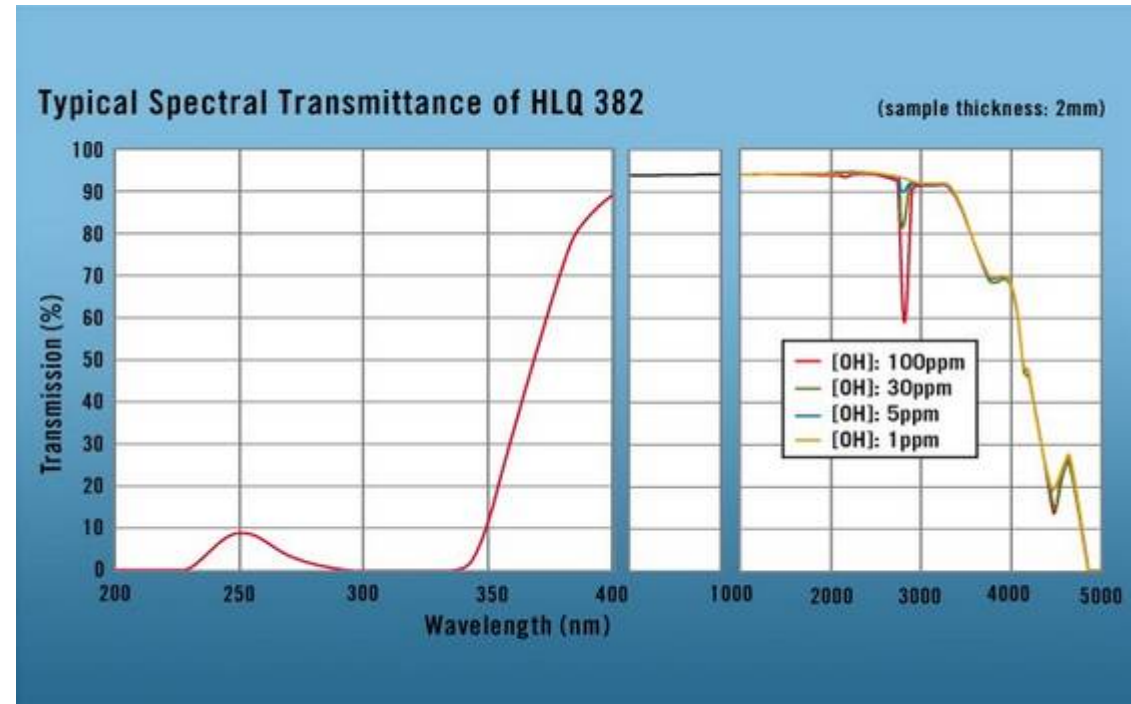

Ø ext.	Tolérance	Epaisseur	Tolérance
2 ≤ 8 mm	± 0,3 mm	≤ 1,2 mm	± 0,2 mm
> 8 - 17 mm	± 0,4 mm	> 1,2 - 1,8 mm	± 0,3 mm
> 17 ≤ 25 mm	± 0,6 mm	> 1,8 - 2,4 mm	± 0,4 mm
> 25 ≤ 30 mm	± 0,7 mm	> 2,4 - 3,0 mm	± 0,5 mm
> 30 ≤ 35 mm	± 0,8 mm	> 3,0 - 3,6 mm	± 0,6 mm
> 35 ≤ 40 mm	± 1,0 mm	> 3,6 - 4,2 mm	± 0,7 mm

Le recuit ne change pas le taux d'OH

Autres dimensions et tolérances sur demandes